




Dess. 61219, PG 2 R: 66 A: 7 T: 27

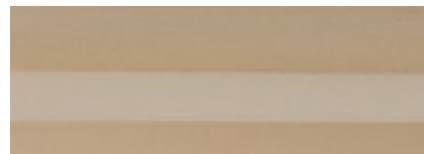


Dess. 61216, PG 2 R: 64 A: 14 T: 22

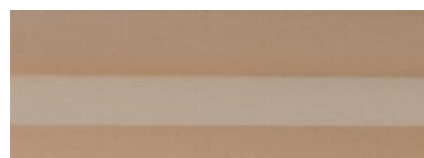


Dess. 61217, PG 2 R: 63 A: 17 T: 20

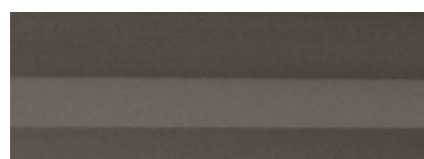


Dess. 61218, PG 2 R: 51 A: 43 T: 6

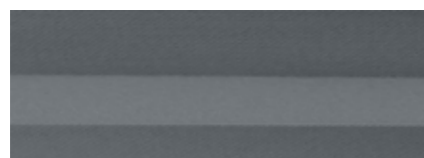

Dess. 61220, PG 2 R: 63 A: 15 T: 22

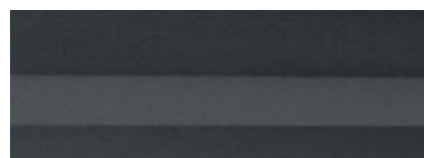

Dess. 61221, PG 2 R: 63 A: 15 T: 22

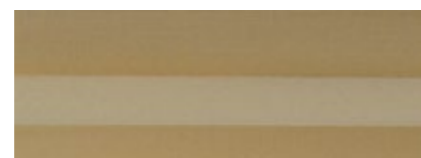


Dess. 61311, PG 3 R: 64 A: 14 T: 22




Dess. 61312, PG 3 R: 63 A: 19 T: 18



Dess. 61314, PG 3 R: 65 A: 16 T: 19

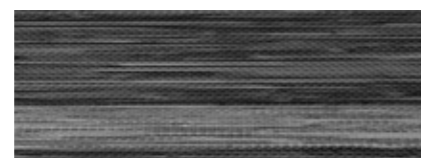

Dess. 61315, PG 3 R: 58 A: 35 T: 7

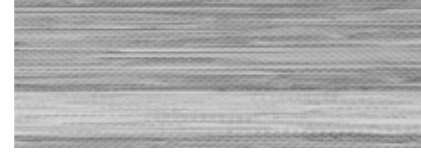

Dess. 61313, PG 3 R: 64 A: 15 T: 21



Dess. 61321, PG 3 R: 63 A: 19 T: 18



Dess. 61320, PG 3 R: 61 A: 22 T: 17



Dess. 61322, PG 3 R: 65 A: 15 T: 20



Dess. 61316, PG 3 R: 51 A: 45 T: 4



Dess. 61323, PG 3 R: 64 A: 18 T: 18




Dess. 61317, PG 3 R: 50 A: 46 T: 4




Dess. 61318, PG 3 R: 59 A: 26 T: 15




Dess. 61319, PG 3 R: 64 A: 16 T: 20

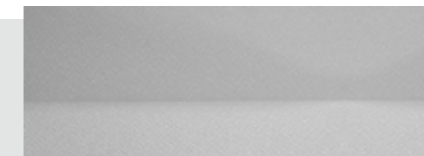


Dess. 61325, PG 3 R: 66 A: 4 T: 30

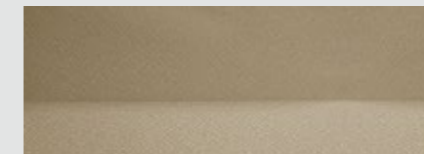

Dess. 61326, PG 3 R: 44 A: 7 T: 49

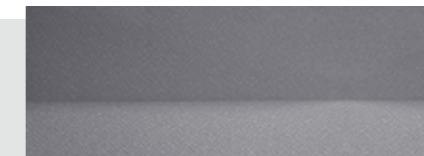

Dess. 61327, PG 3 R: 31 A: 33 T: 36

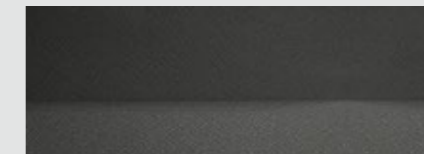

Dess. 61328, PG 3 R: 56 A: 34 T: 10




Dess. 61400, PG 4 R: 70 A: 30 T: 0



Dess. 61401, PG 4 R: 70 A: 30 T: 0



Dess. 61402, PG 4 R: 70 A: 30 T: 0

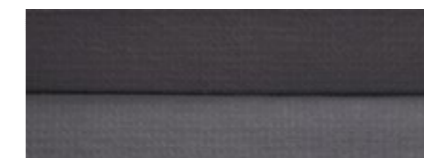


Dess. 61403, PG 4 R: 70 A: 30 T: 0




Eine wichtige Industrienorm für schwer entflammare Baustoffe ist die DIN 4102 B1.

Sie beschreibt Baustoffe, deren Abbrennen in einer definierten Zeit verhindert werden soll.

In dieser Zeit dürfen die Baustoffe nur glimmen, glühen nicht und entwickeln dadurch keine zündbaren, toxisch gefährlichen Gase.

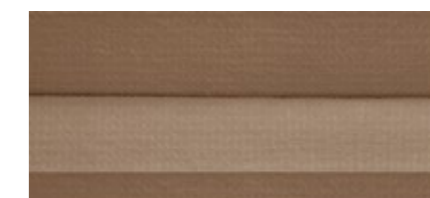

Dess. 61405, PG 4 R: 70 A: 30 T: 0

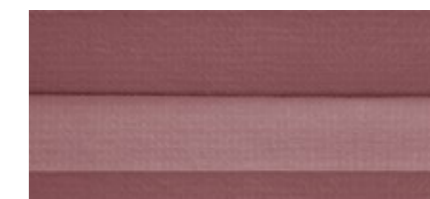


Dess. 61407, PG 4 R: 70 A: 30 T: 0



Dess. 61406, PG 4 R: 70 A: 30 T: 0



Dess. 61404, PG 4 R: 70 A: 30 T: 0

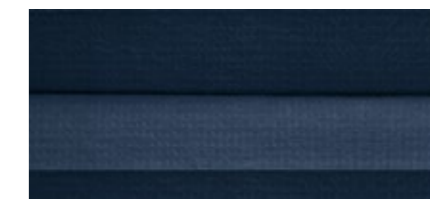

Dess. 61408, PG 4 R: 70 A: 30 T: 0



ENTFALTEN SIE SCHÖNHEIT

SOLID 2.0

PLISSEE KOMPAKT

Art. Nr. 9707 - Stand 11/2020

Materialeigenschaften

Dessin Nummer	Material	Preisgruppe	Stoffbreite in cm	Reflektion	Absorption	Transmission	Bildschirm- arbeitsplatz geeignet	Rückseitige Beschichtung	Brandverhalten	Transparenzgrad	Stoffgewicht g/ m ²	Lichtechtheit	Feuchtraumeignung	Pflegehinweis	FC-Wert	Deco-Tex® 100 zertifiziert
61216	PES	2	200	64	14	22	-	Perlmutter	-	halbtransparent	150	5-6	-	feucht abwischbar	-	-
61217	PES	2	200	63	17	20	N	Perlmutter	-	halbtransparent	150	5-6	-	feucht abwischbar	-	-
61218	PES	2	200	51	43	6	NOW	Perlmutter	-	Abdunklung	150	5-6	-	feucht abwischbar	-	-
61219	PES	2	200	66	7	27	-	Perlmutter	-	halbtransparent	150	5-6	-	feucht abwischbar	-	-
61220	PES	2	200	63	15	22	-	Perlmutter	-	halbtransparent	150	5-6	-	feucht abwischbar	-	-
61221	PES	2	200	63	15	22	-	Perlmutter	-	halbtransparent	150	5-6	-	feucht abwischbar	-	-
61311	PES	3	200	64	14	22	-	Perlmutter	-	halbtransparent	150	5-6	-	feucht abwischbar	-	-
61312	PES	3	200	63	19	18	N	Perlmutter	-	halbtransparent	150	5-6	-	feucht abwischbar	-	-
61313	PES	3	200	64	15	21	-	Perlmutter	-	halbtransparent	150	5-6	-	feucht abwischbar	-	-
61314	PES	3	200	65	16	19	N	Perlmutter	-	halbtransparent	150	5-6	-	feucht abwischbar	-	-
61315	PES	3	200	58	35	7	N	Perlmutter	-	Abdunklung	150	5-6	-	feucht abwischbar	-	-
61316	PES	3	200	51	45	4	NOSW	Perlmutter	-	Abdunklung	175	5-6	-	feucht abwischbar	-	-
61317	PES	3	200	50	46	4	NOSW	Perlmutter	-	Abdunklung	175	5-6	-	feucht abwischbar	-	-
61318	PES	3	200	59	26	15	N	Perlmutter	-	halbtransparent	175	5-6	-	feucht abwischbar	-	-
61319	PES	3	200	64	16	20	N	Perlmutter	-	halbtransparent	175	5-6	-	feucht abwischbar	-	-
61320	PES	3	200	61	22	17	N	Perlmutter	-	halbtransparent	175	5-6	-	feucht abwischbar	-	-
61321	PES	3	200	63	19	18	N	Perlmutter	-	halbtransparent	175	5-6	-	feucht abwischbar	-	-
61322	PES	3	200	65	15	20	N	Perlmutter	-	halbtransparent	175	5-6	-	feucht abwischbar	-	-
61323	PES	3	200	64	18	18	N	Perlmutter	-	halbtransparent	175	5-6	-	feucht abwischbar	-	-
61325	PES	3	225	66	4	30	-	Perlmutter	B1	halbtransparent	94	5-7	✓	waschbar bis 30° C	-	✓
61326	PES	3	225	44	7	49	-	Perlmutter	B1	halbtransparent	94	5-7	✓	waschbar bis 30° C	0,74	✓
61327	PES	3	225	31	33	36	-	Perlmutter	B1	halbtransparent	94	5-7	✓	waschbar bis 30° C	0,78	✓
61328	PES	3	225	56	34	10	N	Perlmutter	B1	halbtransparent	94	5-7	✓	waschbar bis 30° C	-	✓
61400	PES	4	300	70	30	0	NOSW	-	-	Verdunklung	169	4-5	✓	feucht abwischbar	0,49	✓
61401	PES	4	300	70	30	0	NOSW	-	-	Verdunklung	169	4-5	✓	feucht abwischbar	0,49	✓
61402	PES	4	300	70	30	0	NOSW	-	-	Verdunklung	169	4-5	✓	feucht abwischbar	0,49	✓
61403	PES	4	300	70	30	0	NOSW	-	-	Verdunklung	169	4-5	✓	feucht abwischbar	0,49	✓
61404	PES	4	300	70	30	0	NOSW	-	-	Verdunklung	169	4-5	✓	feucht abwischbar	0,49	✓
61405	PES	4	300	70	30	0	NOSW	-	-	Verdunklung	169	4-5	✓	feucht abwischbar	0,49	✓
61406	PES	4	300	70	30	0	NOSW	-	-	Verdunklung	169	4-5	✓	feucht abwischbar	0,49	✓
61407	PES	4	300	70	30	0	NOSW	-	-	Verdunklung	169	4-5	✓	feucht abwischbar	0,49	✓
61408	PES	4	300	70	30	0	NOSW	-	-	Verdunklung	169	4-5	✓	feucht abwischbar	0,49	✓

Technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von GARDINIA Home Decor GmbH, in ihrer jeweils gültigen Fassung. Geschäftsführer Reinhard Heidemann, Sven Heidemann - Handelsregister Ulm HRB 620 798. GARDINIA Home Decor GmbH, Firmensitz: Neutrauchburger Straße 20, 88316 Isny/Allgäu, Tel.: +49 7562 985-400, Fax: +49 7562 985-200, E-Mail: auftragsannahme@gardinia.de Maybachstraße 16-20, D-32257 Bünde, Tel.: +49 5223 6906-0, Fax: +49 5223 6906-890, E-Mail: auftragsannahme-buende@gardinia.de